



組裝 駕駛艙



本期組裝駕駛艙區域及座艙頂蓋。LED的亮燈測試也一起進行。

使用的道具

本期的組裝需要以下的道具。組裝前，請先準備。

- 萬能膠**
適用於金屬零件的黏著。
- 螺絲起子**
附贈於第1期。
- 三號電池3顆**
使用於LED的亮燈測試。

看影片Check 組裝方法！

從PC、手機
都可連結。



查詢 DeAgo F-2戰機



圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。



警示注意禁止事項。



重點解說工具特徵及使用方法。


1 進行LED的亮燈測試



3-5 電池盒的蓋子，裝入3顆三號電池並蓋上蓋子。



確認 3-5 的開關是「OFF」，在 3-6 測試用電路板的圖片位置插入 3-5 的連結器。

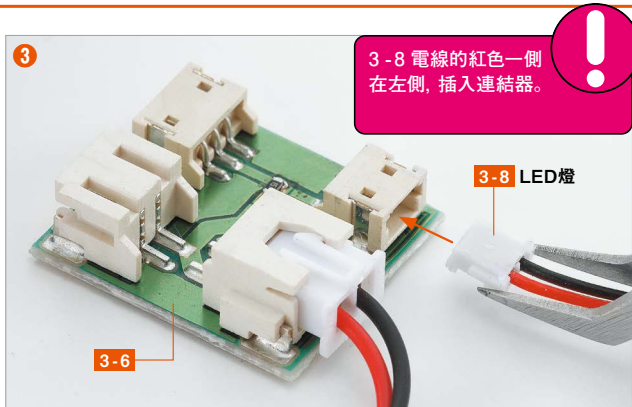


3-8 電線的紅色一側在左側，插入連結器。

3-8 LED燈

3-6


同樣地，在 3-6 的照片位置插入 3-8 LED燈的連結器。

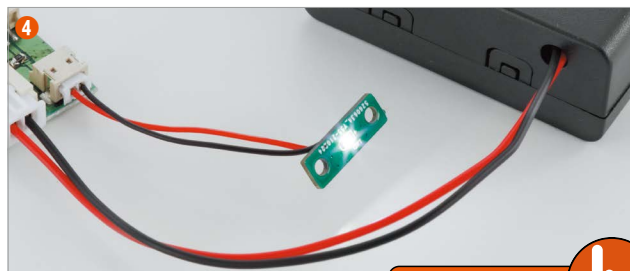

確認 3-5 的開關是「ON」。結束亮燈測試後，將開關轉成「OFF」，從 3-5 拔出乾電池，3-5、3-6 兩個都在後期使用，請先保管好。

若 LED 燈不亮，重新確認一次三號電池的方向及電路板上連結器插入位置等。


2 組裝頂蓋

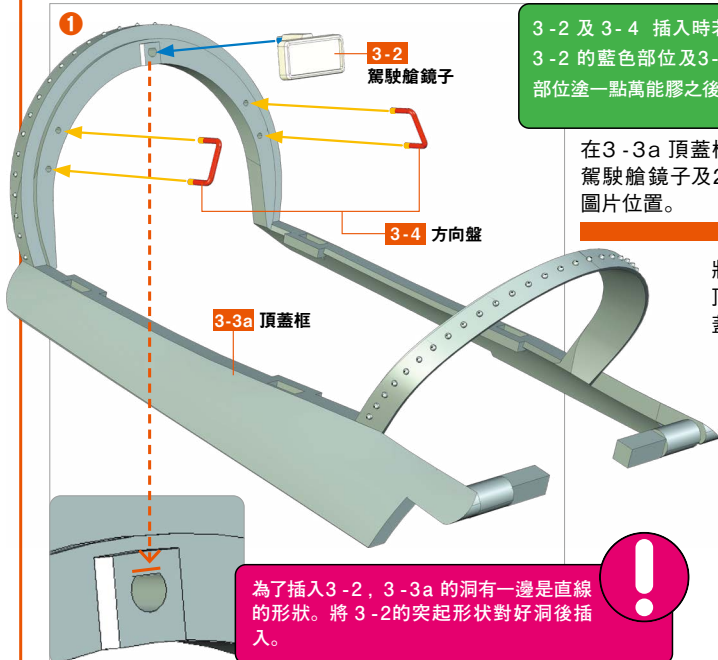

3-2 及 3-4 插入時若鬆動，在 3-2 的藍色部位及 3-4 的黃色部位塗一點萬能膠之後再插入。

在 3-3a 頂蓋框的內側，將 3-2 駕駛艙鏡子及 2 個 3-4 握把插入圖片位置。


將 3-3a 頂蓋框及 3-3b 頂蓋窗各自組裝，完成頂蓋。

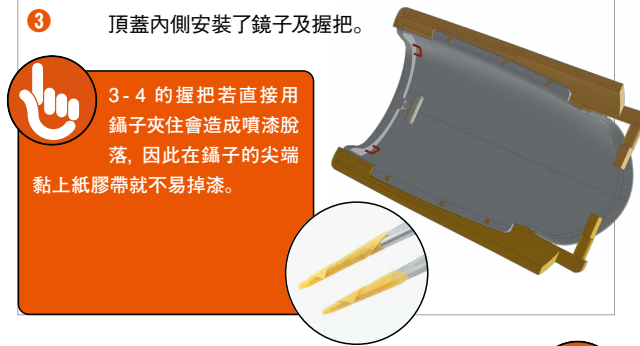

頂蓋內側安裝了鏡子及握把。

3-4 的握把若直接用鑷子夾住會造成噴漆脫落，因此在鑷子的尖端黏上紙膠帶就不易掉漆。

3 組裝駕駛艙區域

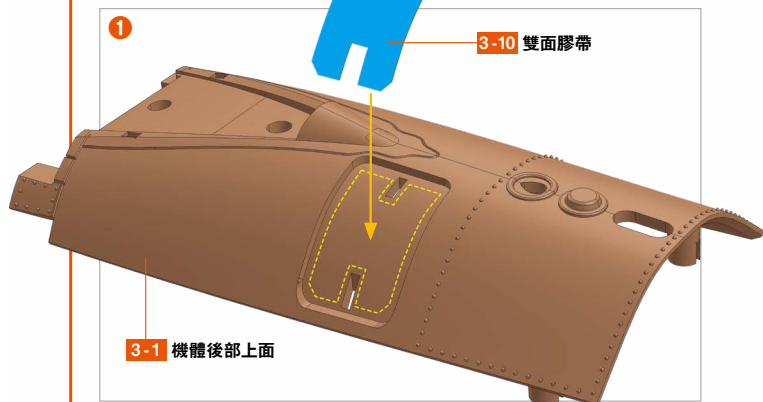


1

3-10 雙面膠帶

3-1 機體後部上面

在 3-1 機體後部上面的照片位置將單邊的 3-10 雙面膠帶保護紙撕掉後黏上。

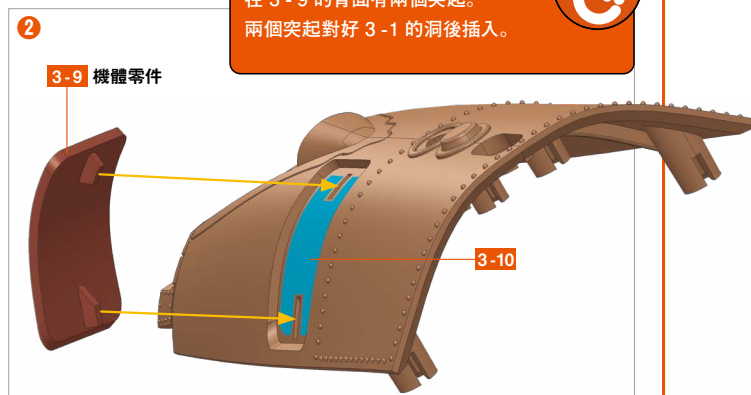


2

3-9 機體零件

3-10


在 3-9 的背面有兩個突起。兩個突起對好 3-1 的洞後插入。

將 1 黏上的雙面膠帶另一邊的保護紙撕掉，黏上 3-9 機體零件。

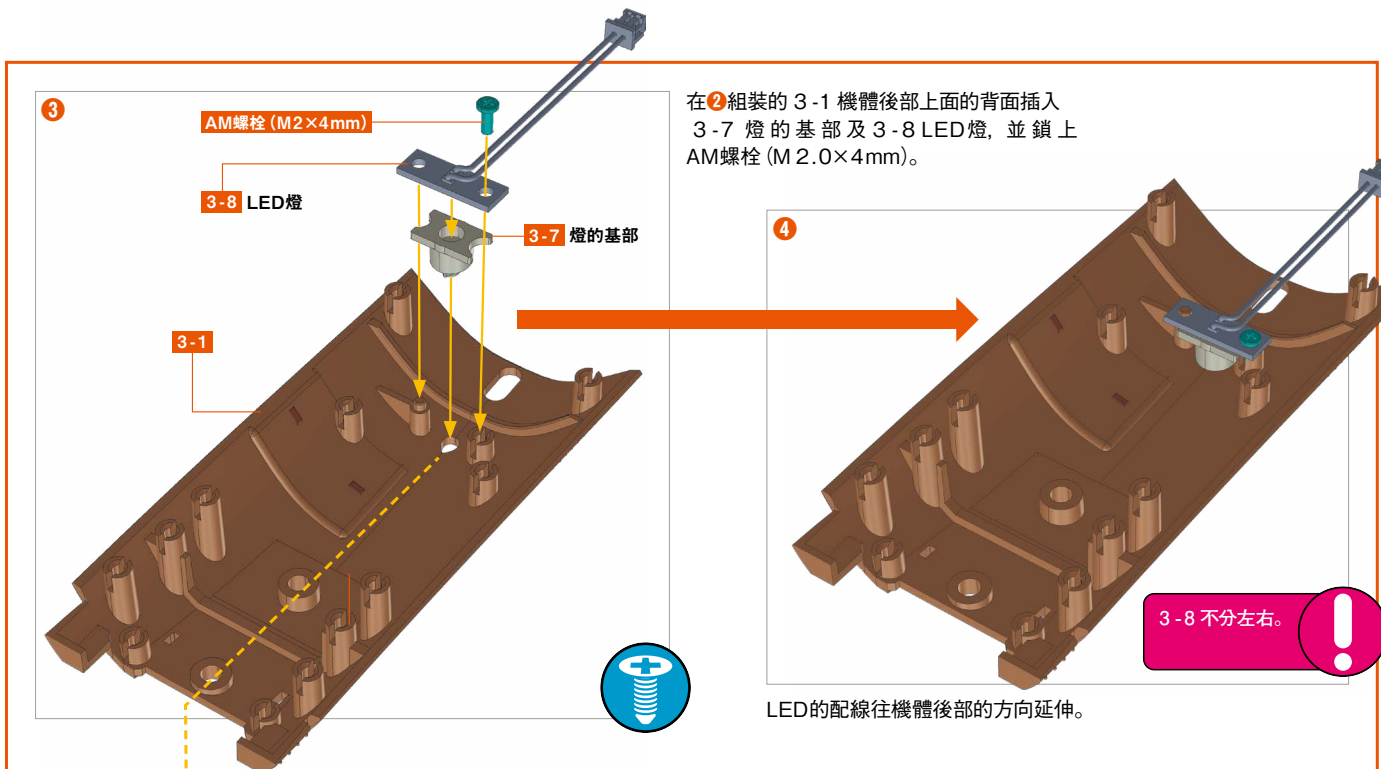


在②組裝的 3-1 機體後部上面的背面插入 3-7 燈的基部及 3-8 LED燈，並鎖上 AM螺柱 (M 2.0×4mm)。

LED的配線往機體後部的方向延伸。



! 3-1 的洞呈淚滴型。按照 3-7 的突起正好吻合的方向插入。

第2期組裝的機體及③組裝的機體如圖所示組合在一起，2處鎖上 AM螺柱 (M 2.0×4mm)。

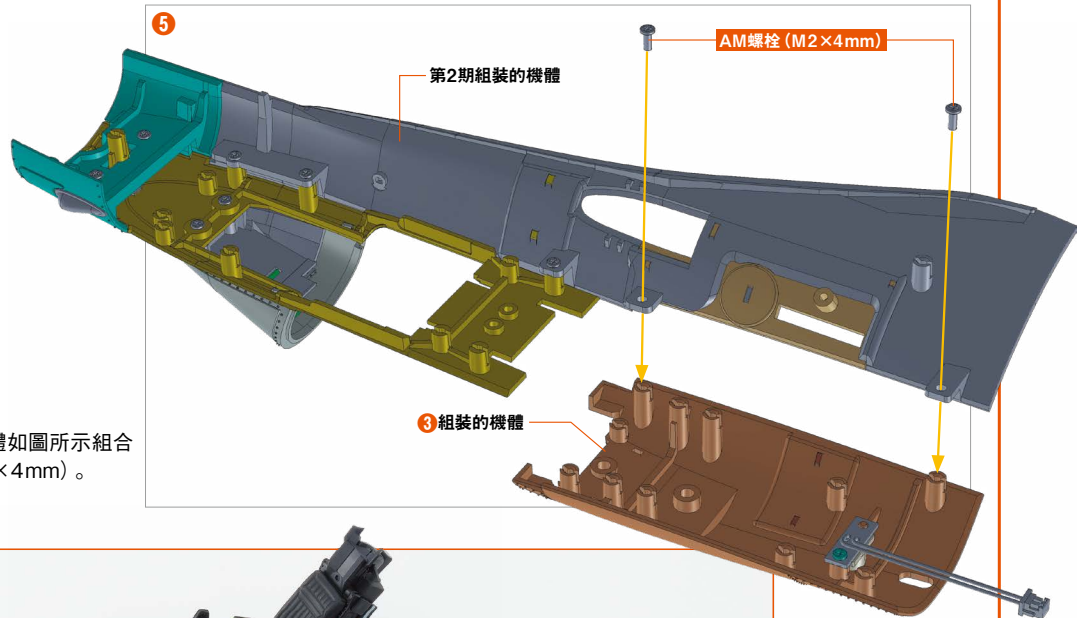

完成!

本期的組裝完成。
頂蓋及駕駛艙區域
已組裝。

